



IFDB-S

Vnitřní optický patrový box

IFDB-S je malý vnitřní patrový box, který umožňuje vydělit přívodní vlákno z Riser kabelu a spojit ho pomocí spoje nebo konektoru s vlákem, které jde do bytové jednotky.

IFDB-S je určen pro Riser kabely, ke kterým umožňuje přístup pomocí malého okénka nebo výřezu. Pro kabelové konstrukce, které vyžadují větší okénko, lze rezervu uložit v základním modulu.

Spojení drop kabelu s Riser kabelem může být provedeno pomocí sváru nebo adaptéru. Kapacita svárů IFDB-S svárového modulu jsou 4 sváry.

Funkce

- Velmi kompaktní rozměry boxu (ŠxVxH): 80 mm x 80 mm x 35 mm
- Malý výřez 50 mm pro kabely jako jsou Tyco Electronics Riser Mini-breakout kabel
- Drop kabely mohou být směrovány do 4 různých stran otáčením modulu pro sváry
- Box pro vnitřní použití
- Zpomalovač hoření LSZH
- Čelní přístup
- Montáž na průchozí kabel
- Umožňuje nepřerušit průchozí vlákna
- Pojme 4 LC konektory nebo 2 SC konektory
- Kompatibilní s RECORDsplice, SMOUV a ANT ochranami svárů ve stejném držáčku
- Drop kabel o průměru až 5 mm
- Hlavní kabel do průměru 10,5 mm

home - **EnLighten**
FTTH Solutions

Popis

IFDB-S-U-NN-1

Obsah balení

- Základní modul pro hlavní kabelové vedení
- Modul pro sváry
- Kryt
- Fixace pro hlavní a drop kabel

Baleno po 20 ks

Příslušenství

Vláknové vodící trubičky: TUBE-28-1-300

Trubičková fixace - náustek:
YPSO-Booth-RED-1-(200)


Šroub víčka a ochranné štítky:
CPWO-Label-kit-1000

Adaptér bez příruby:

- SC / APC: OC-ADP-S1-S1-NFP-(24)
- SC / UPC: OC-ADP-S2-S2-NFP-(24)
- LC / APC: OC-ADP-L1-L1-NFP-(24)
- LC / UPC: OC-ADP-L2-L2-NFP-(24)

Pigtaily:

- SC / APC: OCP-S2-01MASEN-XX
- SC / UPC: OCP-S1-01MASEN-XX
- LC / APC: OCP-L2-01MASEN-XX
- LC / UPC: OCP-L1-01MASEN-XX

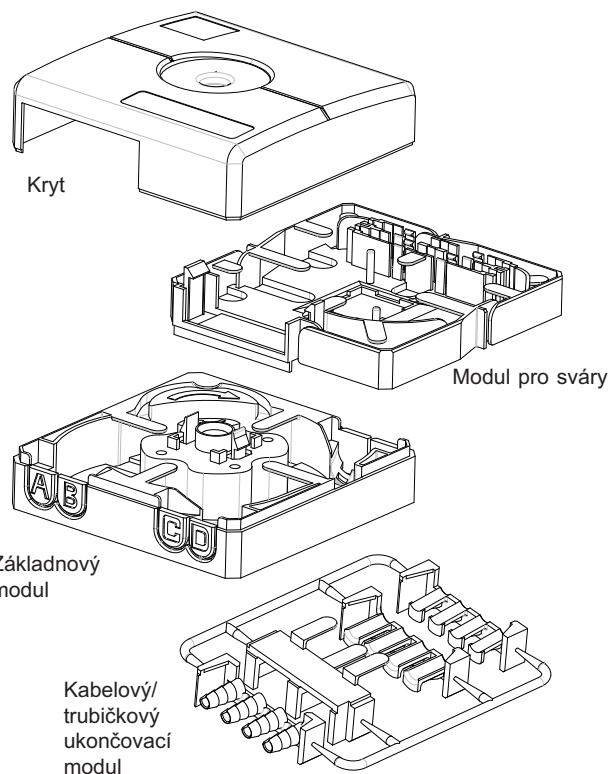

Tyco Electronics, TE logo, SMOUV a RECORDsplice jsou ochranné známky

Veškeré údaje včetně obrázků, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za účelem předání optimální informace, jsou pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics však nepřebírá žádné záruky týkající se jejich přesnosti nebo kompletnosti a nenesou žádnou odpovědnost za jejich použití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány příslušnými Všeobecnými podmínkami prodeje daného výrobku. Tyco Electronics neodpovídá za žádné náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného použití výrobku. Uživatelé výrobků Tyco Electronics musí sami zvážit a určit vhodnost každého takového výrobku pro konkrétní aplikaci.

Raycom s.r.o
Viedeňská č.p. 104
252 42 Vestec
Tel + 420 245 005 030
Fax + 420 245 005 037
email: raycom@raycom.cz
www.raycom.cz
TC 1059/DS/CZ/1 08/09